




ARMARIOS METÁLICOS Y DE PERSIANA

Ficha técnica



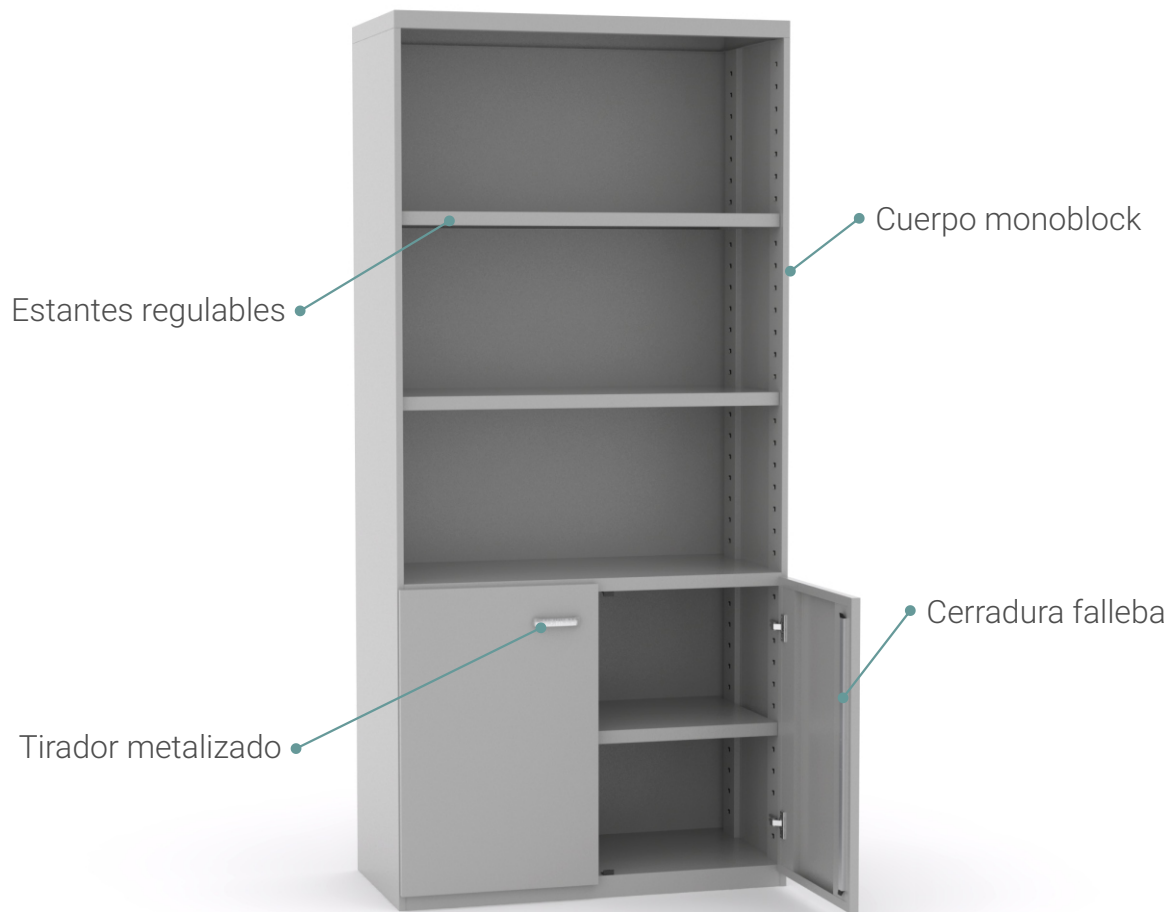

CUERPO DE ARMARIO

Cuerpo monoblock soldado fabricado en chapa de 0,8 mm.
Acabado con pintura epoxi.

ESTANTES

Estantes metálicos regulables en altura.
Preparados para carpetas colgantes en la parte inferior.

ARCHIVO

Cajones de archivo regulables para carpetas tamaño folio o A4.
Bastidor metálico con corredera telescópica.
Cerradura de falleba en cada cajón.

PUERTAS METÁLICAS

Fabricadas en chapa de 0,8 mm.
Bisagra apertura 110° con cazoleta Ø35.
Tirador de 96 mm. fabricado en zamak.
Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.

PUERTAS CRISTAL

Cristal traslúcido de 4 mm.
Perfil de aluminio anodizado de 45x20.
Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.
Tirador pomo Ø18 mm. fabricado en zamak.
Bisagra apertura 110° con cazoleta ferrari.

PUERTAS MELAMINA

Tablero de melamina de 19 mm. canteado en ABS de 2 mm.
Bisagra apertura 110° con cazoleta Ø35.
Tirador de 96 mm. fabricado en zamak.
Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.

MATERIAL

Estructura

Pintura electroestática de polvo epoxi-poliéster. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia).

Puertas de melamina

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS


Se suministra montado.

Los armarios mixtos llevan frentes de melamina y encimera en el caso de los modelos AN411X.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.
Ensayo inicial del tipo de producto.
Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.
Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.



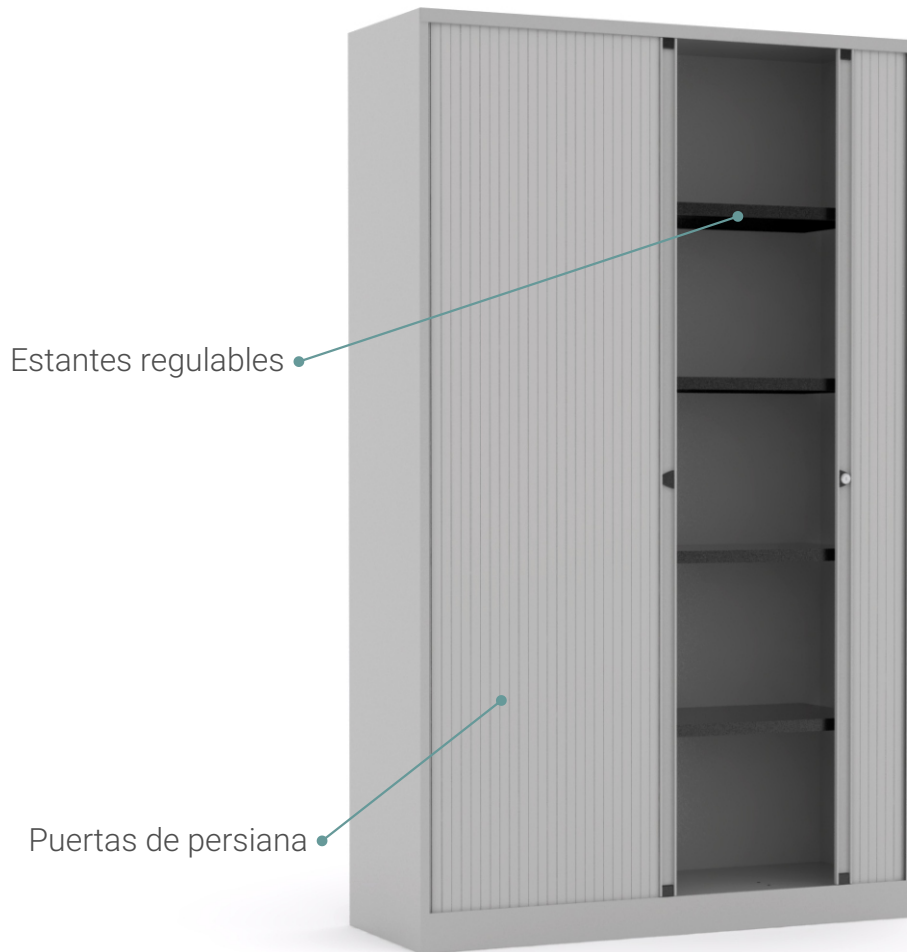

Estantes regulables

Puertas de persiana

CUERPO DE ARMARIO

Cuerpo monoblock soldado fabricado en chapa con espesor de 0,8-1,2 mm. (dependiendo de la parte del armario)

Acabado con pintura epoxi.

Con niveladores.

PUERTAS DE PERSIANA


Puertas de persiana tri-lama de PVC de 30 mm.

Tiradores termoplásticos y cerradura con llave articulada.

ESTANTES

Estantes metálicos regulables en altura cada 25 mm.

Preparados para carpetas colgantes en la parte inferior.

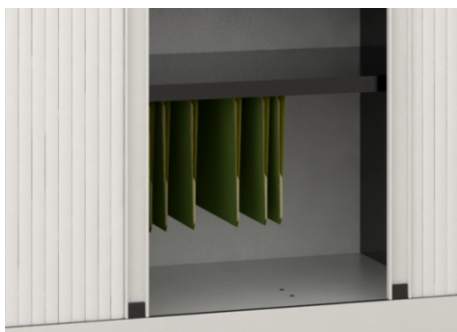

MATERIAL

Estructura

Pintura electroestática de polvo epoxi-poliéster. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia).

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra montado.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.

Ensayo inicial del tipo de producto.

Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.





Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.

Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

DIMENSIONES







AN0XXX

Altura: 1950
Anchura: 900
Fondo: 450








AN2XXX

Altura: 1500
Anchura: 900
Fondo: 450




AN4XXX

Altura: 750
Anchura: 900
Fondo: 450




AP0016

Altura: 1980
Anchura: 1200
Fondo: 430




AP0116

Altura: 1980
Anchura: 1000
Fondo: 430




AP2016

Altura: 1640
Anchura: 1200
Fondo: 430




AP2116

Altura: 1640
Anchura: 1000
Fondo: 430




AP3016

Altura: 1030
Anchura: 1200
Fondo: 430



AP3116

Altura: 1030
Anchura: 1000
Fondo: 430



AP4016

Altura: 695
Anchura: 1200
Fondo: 430



AP4116

Altura: 695
Anchura: 1000
Fondo: 430



MATERIALES

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5 N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm²/m²

Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm²/m²

Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



ACABADOS

CUERPO DE ARMARIO Y PUERTAS METÁLICAS



BLANCO RAL 9010



GRIS RAL 7035



GRIS RAL 9006



GRAFITO RAL 7024



NEGRO RAL 9005

PUERTAS MELAMINA



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA




CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE




ACACIA CHOCO



GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA



CEREZO




NEGRO



CURRY



MOCA



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL




VERDE OSCURO



PISTACHO

ACCESORIOS

BASTIDOR TELESCÓPICO PARA CARPETAS COLGANTES



Bastidor metálico extraíble para carpetas colgantes.
Varillas regulables para carpetas tamaño A4 o folio.
Con soportes laterales para evitar las bisagras.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.
Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

